



ВВ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
ТРЕЙДИНГ

КАТАЛОГ ПРОТЕЗУВАННЯ



ПРО НАС

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг» — національний дистриб'ютор провідних світових торгових марок ортопедичних виробів, засобів реабілітації та медичної техніки в Україні.

Компанія заснована в 2011 році та на сьогоднішній день успішно реалізує проекти на ринку ортопедії та реабілітації, робить свій внесок у розвиток, інтеграцію і реалізацію сучасних методик в цій сфері. Також наша компанія є дистриб'ютором матеріалів та комплектуючих для виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Ми офіційно представляємо в Україні наступні бренди: Trulife (США), Ken Dall (Тайвань), Doctor Life (Україна), COP (Франція), Primacel (Франція), Orliman (Іспанія), Ortoplast (Іспанія), Alps (США), та багато інших.

Право представляти найкращих отримують тільки найкращі. Тому команда компанії «Ваше Здоров'я Трейдинг» складається зі спеціалістів технічних, медичних та економічних спеціальностей, тримає високу планку, щоб відповідати всім вимогам світових брендів. Навчання та освоєння сучасних методик - це постійний процес, який дозволяє нашим фахівцям інтегрувати в даній сфері інноваційні методи роботи. Рівень професіоналізму нашої команди підтверджується гідною оцінкою провідних європейських тренерів, про що свідчить велика кількість сертифікатів тренінгових програм.

Основний принцип роботи нашої команди — це індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Ми впевнені, що поєднання сучасних методик і високоякісної продукції є запорукою успіху та задоволення потреб наших партнерів.

- ☑ Продукція провідних світових виробників

☑ Досвід роботи більше 14 років
- ☑ Широкий асортимент та європейська якість

☑ Індивідуальний підхід до кожного клієнта



Сайт



Instagram



YouTube

ЗМІСТ

01. Стопи	04-09
02. Колінні вузли	10-15
03. Модулі, адаптери та клапани	16-25
04. Смоли, кольорові пігменти та плівка PVA	26-29
05. Армуючі матеріали та термопапір	30-31
06. Кріплення, лайнери, наколінники та ортези	32-37
07. Спінені матеріали та мікрофібра	38-41
08. Контакти	

01. СТОПИ

Стопи Trulife — це сучасні протезні компоненти, створені для забезпечення максимальної функціональності, комфорту та надійності користувачів.

Стопи розроблені з урахуванням вагових категорій користувача та типів активності — від ходьби до легкого спорту, а естетична косметична оболонка надає їм природного вигляду.

ПРО БРЕНД

Trulife — американська компанія заснована у 1958 році та з 2005 року займається розробкою та виготовленням комплексу туючих для протезування нижніх кінцівок.

Продукція компанії Trulife представлена у понад 100 країнах світу. Виробничі підприємства знаходяться в Ірландії, США, Великобританії та Канаді. Основні цінності компанії це люди, якість та чесність.

Компанія Trulife прагне до досконалості і це відображається у всьому, що вона виготовляє.

Багато продуктів розробив інженер компанії Trulife Джей Хамфріс, ветеран війни з двосторонньою ампутацією, який особисто тестує нові продукти.



СТОПИ

Стопа SSF400



Особливості

- Композитна конструкція нижньої частини стопи у поєднанні з вертикальним/торсіонним амортизаційним блоком
- Вертикальний хід до 15 мм
- Осьове обертання 28° (по 14° у кожную сторону)
- Динамічна реакція
- Плавна реакція на навантаження
- Роздвоєний носок, оболонка знімна

Призначення

- Мобільність 3-4
- Навантаження: 150 кг



Технічні характеристики

- Матеріал армування: вуглетканина
- Вага (розмір 27, 2 кат): 937 г (з оболонкою)
- Висота для встановлення: 17,8 см
- Розмір: 22-30 см
- Гарантія: серцевина 36 міс, оболонка 6 міс



Таблиця категорій навантаження

Категорія	активність	низька	середня/низька	середня
	розмір	(ходьба нерівними поверхнями)	(легка атлетика)	(біг, баскетбол)
3	24-30	116 кг - 150 кг	101 кг - 136 кг	91 кг - 125 кг
2	23-29	86 кг - 115 кг	81 кг - 100 кг	71 кг - 90 кг
1	22-28	<85 кг	<85 кг	<85 кг

Trulife (США)

Стопа SLS490



Особливості

- Динамічна реакція
- Плавний пережат та контрольоване підшвове згинання
- S-подібна основа забезпечує осьове обертання та багатоосьове зчленування
- Динамічний композитний кіль по всій довжині розділений для стабільності та стійкості на нерівних поверхнях
- Додаткові клини для збільшення опору згинання та стабільності в середній частині стопи

Призначення

- Мобільність 3-4
- Навантаження: 160 кг



Технічні характеристики

- Матеріал армування: вуглетканина
- Вага (розмір 26, 1 кат): 425 г (без оболонки), 670 г (з оболонкою)
- Висота для встановлення: 16,3 см
- Розмір: 22-30 см
- Гарантія: серцевина 36 міс, оболонка 6 міс

Таблиця категорій навантаження

Категорія	активність	низька	середня/низька	середня
	розмір	(ходьба нерівними поверхнями)	(легка атлетика)	(біг, баскетбол)
4	26-30	137 кг - 160 кг	124 кг - 145 кг	106 кг - 125 кг
3	24-30	101 кг - 136 кг	89 кг - 123 кг	76 кг - 105 кг
2	23-29	81 кг - 100 кг	71 кг - 88 кг	61 кг - 75 кг
1	22-28	<80 кг	<70 кг	<60 кг

Trulife (США)



Стопа SEF190



Особливості

- Динамічна реакція носка та м'яка п'ята
- Розділений композитний кіль на всю довжину для більшої стійкості
- Знімна, реалістична оболонка стопи
- Попередньо зібрана з пірамідою для легкого встановлення
- Піраміду та проставку можна зняти для пацієнта при ампутації по Сайму

Призначення

- Мобільність 3
- Навантаження: 136 кг



Технічні характеристики

- Матеріал армування: вуглетканина
- Вага (розмір 25): 330 г (без оболонки)
- Висота для встановлення: 10 см
- Розмір: 22-30 см
- Гарантія: серцевина 24 міс, оболонка 6 міс

Таблиця категорій навантаження

Категорія	активність	низька	середня/низька	середня
	розмір	(ходьба з підтримкою)	(обмежена ходьба)	(ходьба по нерівних поверхнях)
4	24-30	101 кг - 136 кг	101 кг - 136 кг	101 кг - 136 кг
3	22-29	81 кг - 100 кг	81 кг - 100 кг	81 кг - 100 кг
2	22-28	61 кг - 80 кг	61 кг - 80 кг	61 кг - 80 кг
1	22-27	<60 кг	<60 кг	<60 кг

Trulife (США)



Стопа SLF195



Особливості

- Поставляється готовою до встановлення
- Природний вигляд, оболонка незнімна
- Попередньо зібрана з пірамідою для швидкого та легкого встановлення
- Піраміду та проставку можна зняти для пацієнта при ампутації по Сайму

Призначення

- Мобільність 3
- Навантаження: 136 кг



Технічні характеристики

- Матеріал армування: вуглетканина
- Вага (розмір 27): 689 г
- Висота для встановлення: 9 см
- Розмір: 22-30 см
- Гарантія: 24 міс



Таблица категорій навантаження

Категорія	активність	низька	середня/низька	середня
	розмір	(ходьба з підтримкою)	(обмежена ходьба)	(ходьба по нерівних поверхнях)
H9	24-29	114 кг - 136 кг	114 кг - 136 кг	114 кг - 136 кг
H8	23-29	91 кг - 113 кг	91 кг - 113 кг	91 кг - 113 кг
H7	22-29	69 кг - 90 кг	69 кг - 90 кг	69 кг - 90 кг
H6	22-28	45 кг - 68 кг	46 кг - 68 кг	47 кг - 68 кг
H5	22-27	<45 кг	<45 кг	<45 кг

Trulife (США)

Стопа SNF160



Особливості

- Підходить для купання
- Полегшена стопа з кілем Delrin (високоміцний, легкий, зносостійкий матеріал)
- Попередньо зібрана з пірамідою для швидкого та легкого встановлення
- Піраміду та проставку можна зняти для пацієнта при ампутації по Сайму
- Натуральний вигляд
- Легка оболонка стопи Lightfoot

Призначення

- Мобільність 1-2
- Навантаження: 102 кг



Технічні характеристики

- Вага (розмір 25): 448 г
- Висота для встановлення: 8,5 см
- Розмір: 22-30 см
- Гарантія: 24 міс



Таблица категорій навантаження

Активність	Опис
низька	ходьба з підтримкою
низька/середня	обмежена ходьба

Trulife (США)

02. КОЛІННІ ВУЗЛИ

Колінні вузли KEN DALL — це передові комплектуючі, що забезпечують стабільність, комфорт і природність рухів користувачів.

Завдяки сучасним технологіям і широкому набору регулювань вони підходять для різних рівнів активностей.

Представлені гідравлічні та пневматичні моделі.

ПРО БРЕНДИ

KEN DALL Enterprise Co., Ltd — тайванська компанія, заснована в 1990 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві високоякісних колінних вузлів та інших комплектуючих для протезування.

DOCTOR LIFE — сучасна українська торгова марка товарів для здоров'я, яка пропонує якісні рішення для протезування та реабілітації. А також поєднує в собі багаторічний досвід кращих світових виробників і потреби українського ринку.

KEN DALL
Doctor Life



KEN DALL

КОЛІННІ ВУЗЛИ

Вузол KK-S1520



Особливості

- Гідравлічний, поліцентричний
- Регулювання згинання стійки
- Ручне блокування (режим замковий/беззамковий)
- Унікальна горизонтальна конструкція гідравлічного циліндра
- Унікальна розробка подачі оливи
- Регулювання згинання / розгинання
- Регулювання пружини



Технічні характеристики

- Матеріал: алюміній, сталь
- Загальна висота: 185 мм
- Вага виробу: 1050 г
- Кут згинання: 145°
- Кут згинання стійки: 10°
- Гарантія: 18 міс

Призначення

- Мобільність 2-4
- Навантаження 136 кг



KEN DALL (Тайвань)

Вузол KK-S1540



Особливості

- Гідравлічний, поліцентричний
- Ручне блокування (режим замковий/беззамковий)
- Унікальна горизонтальна конструкція гідравлічного циліндра
- Унікальна розробка подачі оливи
- Регулювання згинання / розгинання



Технічні характеристики

- Матеріал: алюміній, сталь
- Загальна висота: 153,8 мм
- Вага виробу: 890 г
- Кут згинання: 147°
- Гарантія: 18 міс

Призначення

- Мобільність 2-4
- Навантаження 136 кг




KEN DALL (Тайвань)

Вузол KK-S953



Особливості

- На підшипниках
- Забезпечує якісне поглинання ударів п'ятою
- Незалежно регульоване пневматичне управління згинанням і розгинанням
- Регулювання стійкості
- Підтримка розгинання

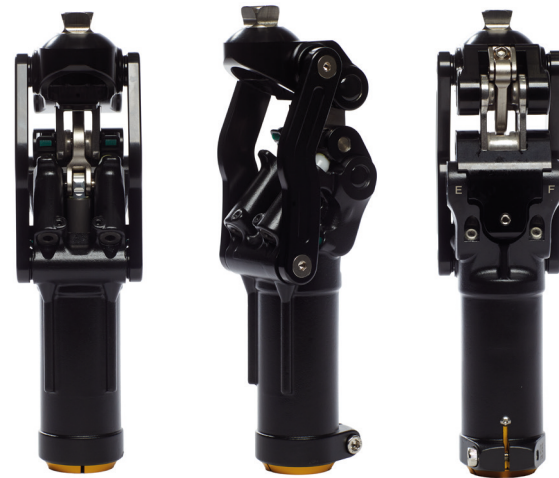

Технічні характеристики

- Матеріал: алюміній, сталь
- Загальна висота: 243 мм
- Вага виробу: 1084 г
- Кут згинання: 145°
- Кут згинання стійки: 9°
- Гарантія: 18 міс

Призначення

- Мобільність 2-3
- Навантаження 136 кг



KEN DALL (Тайвань)

Вузол KK-505



Особливості

- Регулювання згинання-розгинання
- Пневматичний контроль фази коливань
- Регулювання стабільності

Призначення

- Мобільність 2-3
- Навантаження 100 кг



Технічні характеристики

- Матеріал: алюміній
- Загальна висота: 204 мм
- Вага виробу: 740 г
- Кут згинання: 145°
- Гарантія: 18 міс

KEN DALL (Тайвань)

Вузол KK-S902



Особливості

- Контроль фази згинання-розгинання
- Поглинання удару п'ятою
- Регулювання натягу пружини
- Регулювання стійкості
- Регульований ручний замок (режим замковий/беззамковий)

Призначення

- Мобільність 2-3
- Навантаження до 136 кг



Технічні характеристики

- Матеріал: алюміній
- Загальна висота: 184 мм
- Вага виробу: 869 г
- Кут згинання: 145°
- Гарантія: 18 міс

KEN DALL (Тайвань)

Вузол KK-505 A1




Особливості

- Регулювання згинання-розгинання
- Пневматичний контроль фази коливань
- Регулювання стабільності

Призначення

- Мобільність 2-3
- Навантаження 100 кг

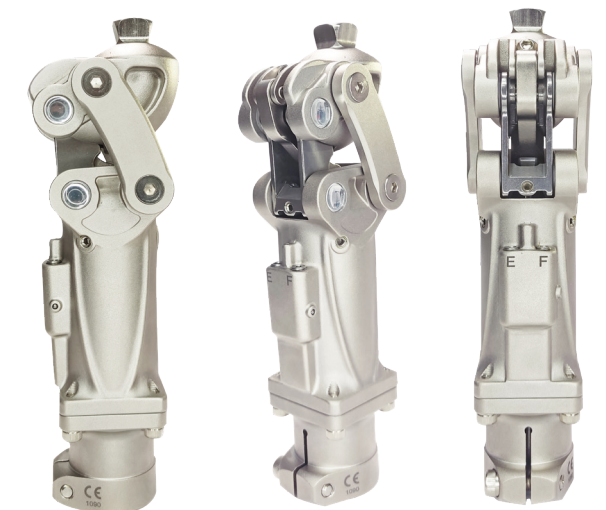

Технічні характеристики

- Матеріал: алюміній
- Загальна висота: 204 мм
- Вага виробу: 740 г
- Кут згинання: 145°
- Гарантія: 18 міс

KEN DALL (Тайвань)

КОЛІННІ ВУЗЛИ

Doctor Life

Вузол D601-40S



Особливості

- Базується на моноцентричному принципі
- Одновісний із замком

Призначення

- Мобільність 1-2
- Навантаження 100 кг



Технічні характеристики

- Висота (від центру до верхнього краю): 35 мм
- Кут згинання: 120°
- Матеріал: сталь
- Вага: 695 г
- Гарантія: 12 міс

Doctor Life (Україна)

Вузол D602-40A



Особливості

- Можливість блокувати рух коліна в певних положеннях
- Одновісний із замком

Призначення

- Мобільність 1-2
- Навантаження 100 кг



Технічні характеристики

- Висота (від центру до верхнього краю): 35 мм
- Кут згинання: 140°
- Матеріал: алюміній/сталь
- Вага: 310 г
- Гарантія: 12 міс

Doctor Life (Україна)

Оптимальне поєднання для протезування



YouTube

03. МОДУЛІ, АДАПТЕРИ ТА КЛАПАНИ

Широкий асортимент модулів та адаптерів, які забезпечують надійне з'єднання протезних елементів.

В асортименті адаптери Trulife (США) з міцного алюмінієвого сплаву та Doctor Life (Україна) з титану та сталі для забезпечення оптимального рішення.

Комплектуючі характеризуються високою міцністю та довговічністю.

ПРО БРЕНД

Trulife — американська компанія заснована у 1958 році, що з 2005 року займається розробкою та виготовленням комплектуючих для протезування нижніх кінцівок.

Компанія Trulife прагне до досконалості і це відображається у всьому, що вона виготовляє.

DOCTOR LIFE — сучасна українська торгова марка товарів для здоров'я, яка пропонує якісні рішення для протезування та реабілітації. А також поєднує в собі багаторічний досвід кращих світових виробників і потреби українського ринку.



МОДУЛІ, АДАПТЕРИ ТА КЛАПАНИ

Модуль AAA200

- Діаметр: 30 мм
- Довжина: 420 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 324 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA100

- Діаметр: 30 мм
- Висота: 75 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 120 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA210


- Діаметр внутр.отвору: 10 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 90 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA211

- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 88 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA212

- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 58 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Вставка AAA214-01


- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 67 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Вставка AAA216-01

- Діаметр внутрішнього отвору: 10 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 54 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс

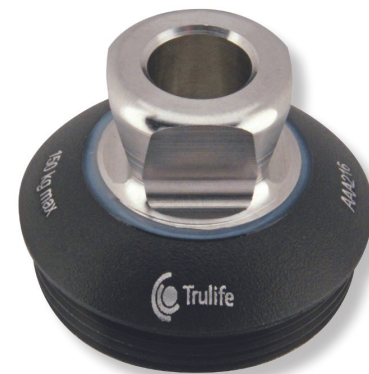

Trulife (США)

Адаптер AAA221

- Висота: 35 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 109 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA222

- Висота: 45 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 125 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA223

- Висота: 60 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 142 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Адаптер AAA225

- Висота: 48 мм
- Матеріал: алюмінієвий сплав
- Вага: 90 г
- Навантаження: 160 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Модуль AAASAB450

- Зовнішній діаметр: 76,2 мм
- Висота: 16,3 мм
- Матеріал: аерокосмічне волокно, композит зі смоли
- Вага: 98 г
- Навантаження: 205 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Пластина AAASMP450

- Зовнішній діаметр: 69 мм
- Висота: 17 мм
- Матеріал: алюміній
- Вага: 118 г
- Навантаження: 205 кг
- Гарантія: 24 міс



Trulife (США)

Замок SL-700A


- Звук: ні
- Матеріал: алюміній
- Вага: 301 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Модуль M431-15S/M431-15T

- Діаметр: 30 мм
- Довжина: 400 мм
- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 295/267 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Модуль M431-16S/M431-16T

- Діаметр: 30 мм
- Довжина: 200 мм
- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 199/170 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Адаптер M451-30S/M451-30T

- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 199/159 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Адаптер M451-40S/M451-40T

- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 191/186 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Адаптер M451-14S/M451-14T

- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 126/89 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

**Адаптер
М446-20S/М446-20Т**

- Діаметр: 30 мм
- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 132 /86
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

**Подвійний адаптер
М448-51S**

- Довжина: 60 мм
- Матеріал: сталь
- Вага: 185 грам
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

**Подвійний адаптер
М448-52S/М448-52Т**

- Довжина: 45 мм
- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 162/95 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

**Подвійний адаптер
М448-53S/М448-53Т**

- Довжина: 32 мм
- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 116/85 грам
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Адаптер М436=26-30S

- Матеріал: сталь
- Вага: 314 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Адаптер М441-10S/М441-10Т

- Матеріал: сталь/титан
- Вага: 126/104 г
- Навантаження: 100 кг
- Гарантія: 12 міс



Doctor Life (Україна)

Клапан АЕV320

Клапан автоматичного виштовхування з корпусом із нержавіючої сталі, з суцільним контактом



Trulife (США)

Клапан MEV320

Клапан ручного виштовхування з корпусом із нержавіючої сталі, з суцільним контактом



Trulife (США)

Клапан АЕV350

Клапан автоматичного виштовхування з двокомпонентним корпусом



Trulife (США)

Клапан MEV350

Клапан ручного виштовхування з двокомпонентним корпусом



Trulife (США)



04. СМОЛИ, КОЛЬО-РОВІ ПІГМЕНТИ ТА ПЛІВКА PVA

Смоли Copacryl — це високоякісні акрилові смоли, спеціально розроблені для виготовлення композитних елементів. Вони забезпечують відмінні властивості та сумісність зі шкірою, що сприяє комфорту пацієнтів. Полімеризація відбувається при кімнатній температурі за допомогою затверджувача SIPACRYL у пропорції 2-3% від ваги смоли.

Перевагами є: менший запах і менш жовтуватий колір, упаковка — 4,9 кг, швидка кінцева твердість полімеру, затверджувач SIPACRYL не є CMR (канцерогенний/мутагенний/токсичний).

ПРО БРЕНД

COP — це французький провідний виробник високоякісних акрилових смол.

Смоли COP сумісні з різними армувальними матеріалами, такими як Perlon®, скловолокно та натуральні волокна, що дозволяє створювати індивідуалізовані та ефективні ортопедичні рішення.



СМОЛИ

CAC J05/CAC J01 Jersey

Класична смола для будь-якого ламінування та армування

- Твердість: 85 ShD
- Час досягнення екзотерм. піку: 22 - 30 хв
- Температура екзотерм. піку: 80°C - 130°C
- Кількість затверджувача SIPACRYL: 2%-3%

COP (Франція) 0,9 кг / 4,9 кг



CAC F05/CAC F01 Carbon

Спеціально розроблена смола з підвищеною текучістю для ламінування з волокнами карбону

- Твердість: 85 ShD
- Час досягнення екзотерм. піку: 22 - 30 хв
- Температура екзотерм. піку: 80°C - 130°C
- Кількість затверджувача SIPACRYL: 2%-3%

COP (Франція) 0,9 кг / 4,9 кг



CAC C05/CAC C01 Colle

Рідка смола для ремонту композитних деталей, на будь-якому типі основи

- Твердість: 85 ShD
- Час досягнення екзотерм. піку: 8 - 10 хв
- Температура екзотерм. піку: 80°C - 130°C
- Кількість затверджувача SIPACRYL: 2%-3%

COP (Франція) 0,9 кг / 4,9 кг



CAC S05/CAC S01 Souple

Високотекуча смола, використовується, як у чистому вигляді, так і в суміші з JERSEY або CARBON, для надання композитним деталям більшої гнучкості, еластичності заглиблень

- Твердість: 85 ShD
- Час досягнення екзотерм. піку: 30 - 40 хв
- Температура екзотерм. піку: 30°C - 65°C
- Кількість затверджувача SIPACRYL: 2%-3%

COP (Франція) 0,9 кг / 4,9 кг



ЗАТВЕРДЖУВАЧ, ПЛІВКА ПВА



Затверджувач до акрилової смоли Sipacryl SYD-II 101

Не є CMR
(канцерогенний/мутагенний/токсичний)

Використання затверджувача:
2% - 3%



COP (Франція)

Вага: 150 г

Кольорові пігменти

Асортимент концентрованих кольорових паст для акрилових та поліуретанових смол

Випускається в тубах по 250 г у різних кольорах

Кольори
синій, білий, тілесний, жовтий, чорний, зелений



COP (Франція)

Вага: 250 г

Плівка

Стандартні попередньо нарізані та запаяні пакети з ПВА

Використовуються для ізоляції гіпсу при ламінуванні гільз для протезів, ортезів і силіконових манжет

Розміри:
102*5*15 (рука / гомілка)
102*5*20 (гомілка)
102*5*25 (стегно менше)
102*5*30 (стегно більше)
102*5*35 (вилущення / велике стегно)

COP (Франція) Упаковка: 20 штук



05. АРМУЮЧІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕРМОПАПІР

В асортименті представлено армуючий матеріал Perlon, армуюча тканина Carbon, а також термопластичний папір для покриття ортезів.

ПРО БРЕНД

ORTOPLAST — іспанська компанія з виробництва матеріалів для виготовлення протезно-ортезної продукції, з 30-ти річним досвідом роботи у цій сфері.

Всі матеріали, які представлені в асортименті продукції ORTOPLAST, виготовляються виключно в Іспанії за всіма Європейськими стандартами якості.



ORTOPLAST

ORTOPLAST

АРМУЮЧІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕРМОПАПІР

Армуючий матеріал Perlon

- Колір: білий
- Доступний у чотирьох розмірах ширини: 10 см, 12 см, 15 см і 20 см
- Вага: 1 кг



Ortoplast (Іспанія)

Тканина Carbon рукавом

Тканина Carbon рукавом. 12K.
Діаметр 125, 150, 200 мм

- Довжина: 2,3 м, 3,0 м, 3,7 м
- Вага: 1 кг.



Ortoplast (Іспанія)

Carbon тканина в рулоні

Carbon тканина в рулоні


- Щільність: 200 г/м2
- Ширина: 1200 мм
- Одиниця продажу: погонний метр



Ortoplast (Іспанія)

Термопапір ORTOTRANSFER

- Ширина: 80 см, 112 см
- Одиниця продажу: метр погонний
- Дизайн у асортименті

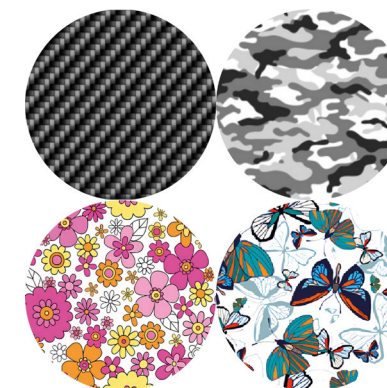

Ortoplast (Іспанія)

06. КРІПЛЕННЯ, ЛАЙНЕРИ, НАКОЛІННИКИ ТА ОРТЕЗИ

Кріплення забезпечують надійну фіксацію протезів, створюючи комфортні умови для щоденного використання. Лайнери зі спеціальних матеріалів стабілізують м'які тканини, рівномірно розподіляють тиск і захищають шкіру. Наколінники забезпечують надійну фіксацію протезу. Ортези підтримують стабільність кінцівок, сприяючи ефективному руху та підвищенню комфорту.

ПРО БРЕНД

ORLIMAN — іспанський виробник, який займає передові позиції на світовому ринку та поставляє свою ортопедичну продукцію більш ніж в 140 країн. Уся продукція Orliman сертифікована відповідно до європейських стандартів для гарантування максимальної безпеки та комфорту пацієнта.

ALPS — американська компанія, заснована у 1989 році, яка спеціалізується на розробці та виробництві медичних виробів, зокрема протезних лайнерів та наколінників.



КРІПЛЕННЯ ТА ЛАЙНЕРИ

Кріплення 5501/5502

Пояс виготовлений з неопрену товщиною 5 мм
Фіксується у поперековому та стегновому відділі
Права (арт.5501) та ліва (арт.5502) модель

Розміри: S/2, M/3, L/4
Об'єм талії, см: 85-100, 85-110, 105-125

Orliman (Іспанія)



Лайнер LI 1001

Низька та середня активність
Для пацієнтів з ампутацією гомілки
З медичного силікону, який має високу міцність і легко миється

Розміри, см: 20, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Orliman (Іспанія)



Лайнер LI 1002

Висока активність
Для пацієнтів з ампутацією гомілки
З медичного силікону, який має високу міцність і легко миється

Розміри, см: 20, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Orliman (Іспанія)



Лайнер LI 1003

Низька та середня активність
Для пацієнтів з ампутацією гомілки
З медичного силікону, який має високу міцність і легко миється

Розміри, см: 20, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Orliman (Іспанія)





Лайнер LSL



Рівень активності: 2-4
Тип кріплення: замковий/беззамковий
Форма матриці: U-подібна
Тканина: технологія безшовного плетіння
Товщина: 3 мм
Вимірний розмір (см): 20-22, 22-24, 24-26, 26-28, 28-30, 30-32, 32-35, 35-38, 38-41, 41-44, 44-47

Alps (США)



Лайнер SSGSL



Рівень активності: 2-4
Тип кріплення: замковий/беззамковий
Матеріал: OptiSil
Тканина: зі зменшеною вертикальною еластичністю
Товщина: 3 мм
Вимірний розмір (см): 20-22, 22-24, 24-26, 26-28, 28-30, 30-32, 32-35, 35-38, 38-41, 41-44, 44-47

Alps (США)



Лайнер AKDTHD



Рівень активності: 2-4
Тип кріплення: замковий/беззамковий
Матеріал: High Density Gel
Тканина: зі зменшеною вертикальною еластичністю
Товщина: 3 мм, 6 мм
Вимірний розмір (см): 16-19, 20-23, 24-25, 26-27, 28-31, 32-34, 35-37, 38-43, 44-53

Alps (США)



Лайнер APDT



Рівень активності: 2-4
Тип кріплення: замковий/беззамковий
Матеріал: High Density Gel
Тканина: зі зменшеною вертикальною еластичністю
Товщина: з поступовим звуженням від 6-ти до 3-х мм
Вимірний розмір (см): 20-23, 24-25, 26-27, 28-31, 32-37

Alps (США)



Лайнер LI 1005

Використовується для кріплення протеза гомілки та під час купання/плавання

- Міцно прилягає
- Запобігає проникненню повітря, зберігаючи вакуум
- Забезпечує свободу рухів навіть при згинанні суглоба



Orliman (Іспанія)

Наколінник TN-210

Виготовлений з дихаючої, еластичної, високоміцної і м'якої тканини, що надає виробу більшого комфорту

- Довжина 24 см
- Розміри: S/1, M/2, L/3
- Вимірний розмір (см): 32-36, 36-41, 41-48



Orliman (Іспанія)

Наколінник 7120

З бічними вставками та поліцентричним шарніром
Матеріал: Лайкра, піна та бавовна

- Висота: 35 см
- Розміри: S/1, M/2, L/3
- Вимірний розмір (см): 32-36, 36-41, 41-49



Orliman (Іспанія)

Ортез FH200

Особливості

Для динамічної підтримки при синдромі «падаючої стопи»

- Матеріал: карбоновий композит
- Висота см: 39-42, 41-43, 43-46
- Довжина стопи (см): <25, 24-27, 25-29
- Розміри: S/2, M/3, L/4



Trulife (США)

Ортез FH260

Особливості

Для динамічної підтримки при синдромі «падаючої стопи»

- Матеріал: карбоновий композит
- Висота см: 41-43, 43-46
- Довжина стопи (см): 24-26, 26-29
- Розміри: M/3, L/4



Trulife (США)



07. СПІНЕНІ МАТЕРІАЛИ ТА МІКРОФІБРА

Спінені матеріали Primacel — це високоякісні матеріали, виготовлені у Франції, що відзначаються стійкістю до розривів та легкістю в обробці.

ПРО БРЕНД

Primacel — європейський лідер з виробництва спінених матеріалів. Представництво компанії та виробничі потужності знаходяться у Франції.

Всі матеріали Primacel сертифіковані для використання в ортопедичній галузі. Якість матеріалів повністю відповідає вимогам директиви ЄС (93/42), та постійно перевіряється виробником у власній лабораторії Primacel LAB.

Для виготовлення матеріалів виробник використовує тільки найякіснішу сировину від найкращих постачальників з усього світу.

primacel
high quality foam




primacel
high quality foam

СПІНЕНІ МАТЕРІАЛИ ТА МІКРОФІБРА

Спінений матеріал LUXSKIN-5/LUXSKIN-6

- Жорсткість: 35 Shr
- Щільність: 0,140 мм г/см²
- Розмір листа: 2100/1050/(2,205 м²)
- Товщина: 5-6 мм
- Колір: тілесний

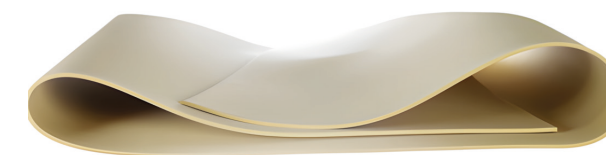

Primacel (Франція)

Спінений матеріал перфорований LUXSKIN-2P/LUXSKIN-3P

- Жорсткість: 35 Shr
- Щільність: 0,140 мм г/см²
- Розмір листа: 2100/1050/(2,205 м²)
- Товщина: 2-3 мм
- Колір: тілесний



Primacel (Франція)

Спінений матеріал PXA600WHITE

- Жорсткість: 45 Shr
- Щільність: 0,140 мм г/см²
- Розмір листа: 2100/1000/(2,0 м²)
- Товщина: 10 мм
- Колір: білий



Primacel (Франція)

Спінений матеріал різнокольоровий MULTI-2/MULTI-4


- Жорсткість: 35 Shr
- Щільність: 0,140 мм г/см²
- Розмір листа: 2100/1050/4-2 мм (2,205 м²)
- Товщина: 2-4 мм



Primacel (Франція)

Спінений матеріал перфорований CELLON


- Жорсткість: 22 Shr
- Щільність: 0,140 мм г/см²
- Розмір листа: 2300/1150/2 мм (2,645 м²)
- Товщина: 2 мм

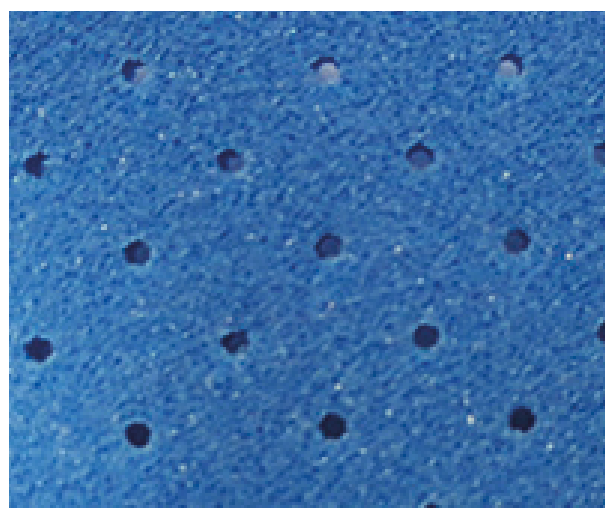

Primacel (Франція)

Матеріал Steam мікрофібра

- Колір: салатовий
- Розмір: 0,68X1,4 метра

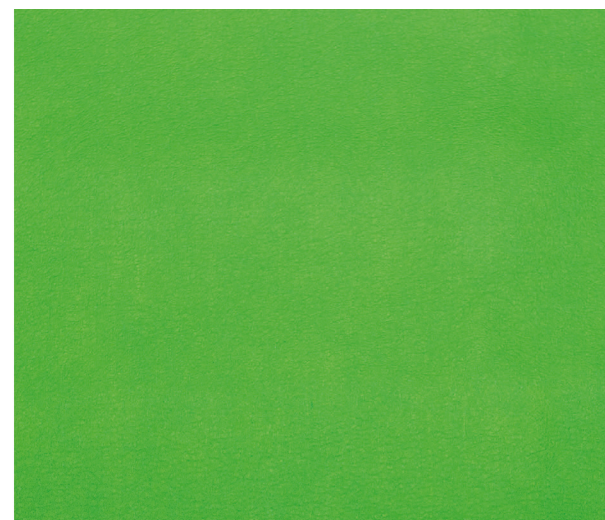


Матеріал Steam Dots мікрофібра, перфорований

- Колір: синій
- Розмір: 0,68X1,4 метра



Матеріал Steam Dots мікрофібра, перфорований

- Колір: темно-сірий
- Розмір: 0,5X1,4 метра

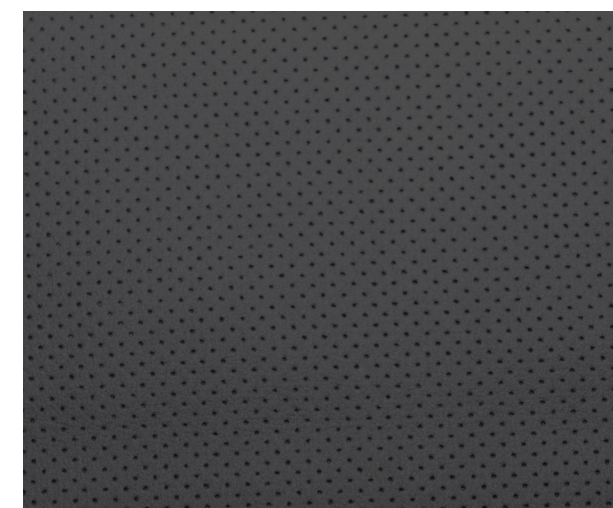

Спінений матеріал Cosmetic Foam

- Колір: тілесний
- Розмір виробу: 160/160/480 з отвором 30 мм;
- Тип матеріалу: PE foam
- Використовується для формування гомілки модульних протезів.



Primacel (Франція)

[illegible][illegible]



ВАШЕ ЗДОРОВ'Я ТРЕЙДИНГ



Шукайте нас vztrading.com.ua
САЙТ | СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ |
ПРОДУКЦІЯ | СПІВПРАЦЯ |



02081, м.Київ, вул. Здолбунівська,
7Д, корп. Г, 3 поверх, офіс 1.
(068) 296-10-09
(044) 221-68-20